

Flexipave



Sports Flooring Systems

Terraco Flexipave Spor Zemin Sistemleri, tenis kortları ve birçok spor zemin uygulamaları için geliştirilen ürün yelpazesidir.

Terraco Flexipave Spor Zemin Sistem ürünleri, spor zemin yüzeyler için en iyi çözümleri, en iyi oyun oynama standardını, oyuncular için güvenliği ve zeminde uzun süre dayanıklılığı sağlarlar.

Terraco Flexipave Spor Zemin Sistem ürünleri solmaya karşı dayanıklıdır, su geçirmez ve uzun süre dayanıklıdır, alt kat uygulamaların da, hava ve mevsim koşullarına karşı korur.



Flexipave

TERRACO

Flexipave

Çok Amaçlı Spor Yüzeyleri

Terraco Flexipave, dış cephede geniş alanların uygulanmasında kullanılan çok amaçlı zemin sistemleridir, aynı zamanda iç cephe uygulamaları için de kullanılır.

Spor Zemin Sistemleri İçin;

- Tenis Kortları – Başlangıç, orta düzey ve profesyonel tenis oyuncularını için
- Basketbol kortları
- Voleybol kortları
- Hentbol kortları
- Badminton kortları
- Bisiklet, koşu ve yürüme alanları

Ticari Alanlar için;

- Helikopter iniş pistleri
- Hastane acil durum rampaları
- Okul oyun alanları
- Golf arabası yolları

Çok Amaçlı Spor Yüzeyleri



Tenis Kortları



Basketbol kortları



Golf arabası ve yürüme yolları



Helikopter iniş Pisti



Volleyball
Courts



Basketball
Courts




Jogging
Paths



Cycle
Tracks



Emergency
Ramps



Multi
Functional

Flexipave

Terraco Grup bazında, yıllık Flexipave Sports Coating ürün satış tonajı 243 tondur, bu da yaklaşık olarak 1 yılda 100- 120 tenis kortu için tüketilen ürün tonajına eşittir.

Bu satışın yaklaşık % 45 lik bir kısmı Terraco Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir.



Flexipave



Flexipave

ITF Prosedürü

- CST Global tarafından Londra, İngiltere’de yapılan testler*
- Testten sonra Terraco Teknik Merkezi kayıt için ITF'e başvurur.*
- Kayıt ve test ücreti: 14.800 USD / 3 yıl*
- Tüm Terraco üretim yerleri için geçerli olan Terraco Teknik Merkezi, 450 USD / Yıl*

Flexipave

Terraco Grup lokasyonları içinde yapılan pazar araştırması ve tahminler neticesinde, yaklaşık olarak 145bin potansiyel kort uygulaması mevcuttur ve bunların 10bin adeti Türkiye’ dedir.



Flexipave

Toplam adetin sadece 25% lik kısmının akrilik sistemler ile kurulduğunu düşünsek, bu 23 mil m² lik uygulama alanı demektir.

Bu kortların her 3-4 yılda bir tekrar boyanarak bakımlarının yapıldığı düşünülürse, 6-7 mil m² lik potansiyel pazar sadece bakım uygulamaları içindir

ITF sertifikası bu uygulamalar için en önemli kalite avantajıdır.




International Tennis Federation (ITF)

Tenis Kortu yüzeyleri ITF tarafından hıza göre sınıflandırılır. Bu, tenis topunun yüzeyden çıktığı hıza dayanmaktadır.

Sınıflandırma aşağıdaki şekildedir;

- Slow: ≤ 29
- Medium-Slow: 30-34
- Medium: 35-39
- Medium-Fast: 40-44
- Fast: ≥ 45

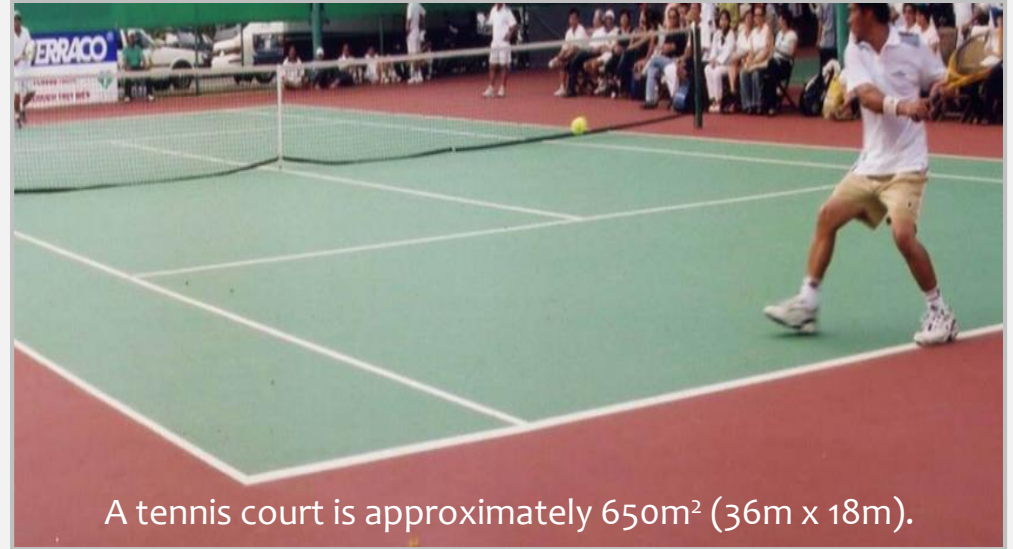

A tennis court is approximately 650m² (36m x 18m).

Slow kortlar genellikle kil bazlıdır ve Fast kortlar da genellikle suni çimdir. Ancak, tenis kortlarının çoğunluğu Medium düzeydedir.

Bu nedenle, Terraco Tenis Kort Sistemi bu sınıflandırmaların üçüne sahiptir;
Medium-Slow, Medium ve Medium-Fast

Flexipave - ITF Sertifikası

Medium-slow, Medium ve Medium-fast tenis kort sistemlerinde genellikle akrilik bazlı ürünler kullanılır.

Terraco, yukarıda belirtilen ITF derecelendirmelerine uyacak şekilde aşağıdaki sonuçları veren üç Flexipave sistemi geliştirdi ve test etti ;

Ortalama Yüzey Hızı Değerlendirmesi	MEDIUM-SLOW	MEDIUM	MEDIUM-FAST
	33 	38 	41 
ITF Classification range	30-40	35-39	40-44

Bu sistemler ITF'e kayıtlıdır ve ITF web sitesinde yayınlanmaktadır.

www.itftennis.com



////// TERRACO®



The House of Scandinavian Finishing Materials

Flexipave


Flexipave Tennis Court Systems Brochure

////// TERRACO®

Flexipave Tenis Kort Sistemleri

Katmanlar / Kat Uygulamaları

Terraco Flexipave Tenis Kortu Sistemleri, farklı katman / kaplama yapılarından oluşmaktadır.

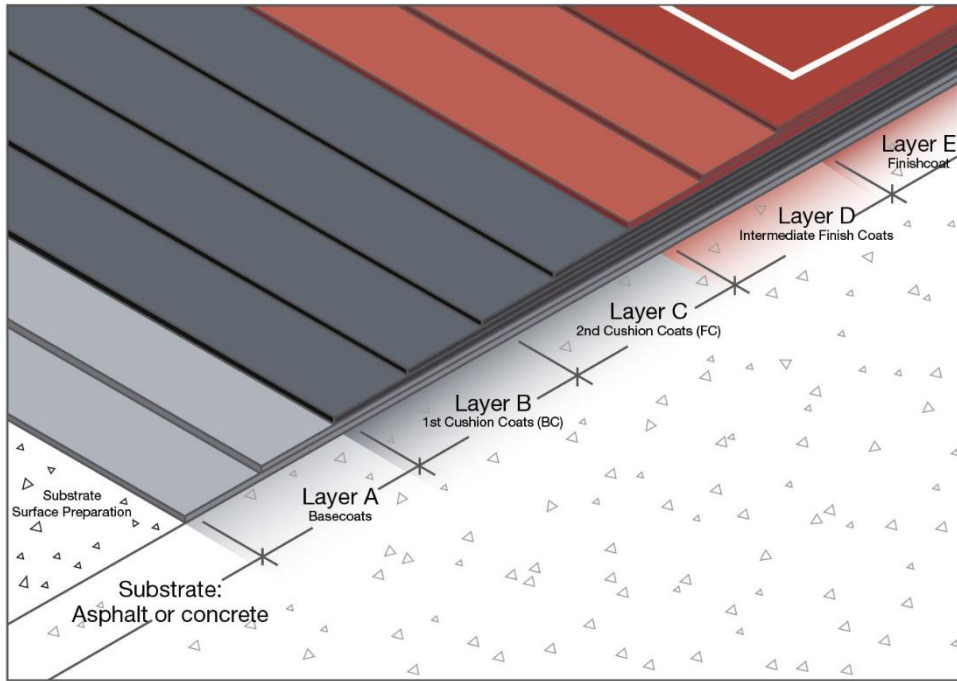


KATMANLAR:

1. Zemin: Asfalt veya Beton
2. Kat A: Basecoats
3. Kat B: 1st Cushion Coats (BC)
4. Kat C: 2nd Cushion Coats (FC)
5. Kat D: Ara kat, son kat
6. Kat E: son kat

Flexipave Tenis Kort Sistemleri

Kat Uygulamaları

Aşağıda Terraco Flexipave Sistemlerin kat uygulamaları bulunmaktadır.

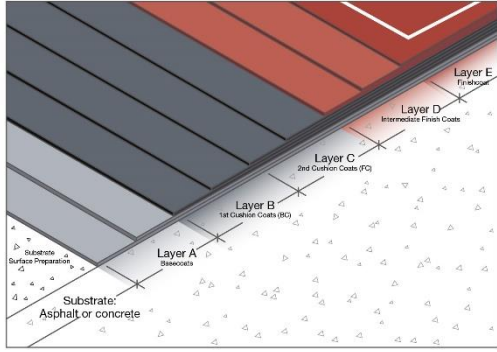

NUMBER OF COATS				
ITF Classification				
Layer A	Basecoats	2	2	2
Layer B	1st Cushion Coats (BC)	3	2	-
Layer C	2nd Cushion Coats (FC)	3	2	-
Layer D	Intermediate Finish Coats	2	2	2
Layer E	Finishcoat	1	1	1
Total		11	9	5

Tenis Kortu Yüzeyleri

Yüzey Hazırlığı

Tenis kortları zemini, Flexipave Spor Zemin Sisteminin uygulanabileceği asfalt veya beton kullanılarak inşa edilir.

Yeni yapılan asfalt veya beton tenis kortları için, tenis kortu sisteminin uygulanmasından önce en az 28 günlük kür süresi gerekir.

	Asfalt		Beton	
Yüzey Hazırlığı	Yeni	Eski	Yeni	Eski
Yeni uygulanmış alt tabakanın en az 28 gün boyunca kürlenmesini sağlayın	EVET	N/A	EVET	N/A
Yeni beton yüzeydeki tüm <i>beton kaymağının</i> kaldırıldığından emin olun	N/A	N/A	EVET	N/A
Alt tabaka seviyesinin araştırılmasının ardından, tüm kusurlu alanlar, çöküntüler, delikler, hasarlı alanlar Flexipave Patching Compound ile onarılmalı ve iyileştirilmelidir	EVET	EVET	EVET	EVET
Onarım çalışmaları ve takibinde, tüm yüzeyin toz ve kirden arındırılmış olduğundan emin olun.	EVET	EVET	EVET	EVET
Yüzeyin Astarlanması	Yeni	Eski	Yeni	Eski
En az 1 kat Flexipave Beton Astar uygulayın	HAYIR	HAYIR	EVET	HAYIR
Alt tabaka koşullarına bağlı olarak 2. veya 3. kat gerekebilir				
Alternatif olarak, Epirok EP1 Astar ve Agregat No:5 uygulayın	HAYIR	HAYIR	EVET	EVET

Asfalt yüzeyler için astar katlarının beton yüzeyden farklı olduğunu anlamak önemlidir.

Tenis Kortu Yüzeyleri

Yüzey Hazırlama Ürünleri

Yüzey Hazırlığı

Flexipave® Patching Compound

Flexipave Patching Compound, 2K çimento esaslı / akrilik tamir-yama ürünüdür. Flexipave Tenis Kortu Sistemi uygulanmadan önce kullanılabilecek bir yüzey hazırlama ürünüdür. Zeminin onarımı ve tesviye edilmesi için tasarlanmıştır. Flexipave Patching Compound, her iki zemin asfalt ve betona iyi yapışmayı garanti eder, suya oldukça dayanıklıdır.

Flexipave® Filler

Flexipave Filler, yüzeylerin ince dolgusu ve pürüzsüzleştirilmesi için kullanılan akrilik bazlı kullanıma hazır bir dolgu maddesidir. Flexipave Tenis Kortu Sistemi uygulanmadan önce kullanılabilecek bir yüzey hazırlama ürünüdür. Zemindeki küçük kusurları ve kılcal çatlakları doldurmak için tasarlanmıştır. Flexipave Filler elastik özelliklere sahiptir ve zemini kalıcı olarak koruyacaktır.

Flexipave® Concrete Primer

Flexipave Concrete Primer, beton yüzeye derinlemesine emilen, sıvı formda oldukça gelişmiş bir astardır. Flexipave Tenis Kortu Sistemi uygulanmadan önce kullanılabilecek bir yüzey hazırlama ürünüdür. Flexipave Tenis Kortu Sisteminin katmanları için sağlam bir alt zemin oluşması için alt tabakayı ve yüzeyi bağlar.

Epirok™ EP1 Primer + Aggregate No. 5

Flexipave Concrete Primer'in bir alternatifi olarak, beton zeminlerde, zemine yapışma ve nüfuz etme özellikleri için Agregat No. 5 ile karıştırılarak uygulanan, 2 bileşenli, solvent içermeyen bir epoksi astardır.



25 kg pail
(20kg powder, 5kg resin)



25 kg pail



20 kg pail



Epirok Kit + 25 kg

Tenis Kortu Yüzeyleri

Yüzey Hazırlığı

Asfalt yüzey

İstenilen ITF sertifikasyonuna uygun olarak, Flexipave kaplama uygulamadan önce asfalt yüzeyi doldurmak ve yüzeyi düzgünleştirmek için **Flexipave Resurfacer** Agrega No.4 (Silis 0.1- 0.3 mm) ile karıştırılarak kullanılır.

Beton yüzey

Yüzey durumuna bağlı olarak:

- **Epirok EP 1 Primer** (2-k solvent free epoxy) Aggregate No. 5 ile karıştırılarak
- **Flexipave Concrete Primer** (akrilik bazlı).


Kürlendikten ve kuruduktan sonra, istenilen ITF sertifikasyonuna uygun olarak Flexipave kaplama uygulamasına devam edilir.



Flexipave Medium Slow



Flexipave Medium Slow (ITF 2)		
		Number of coats
A	Flexipave Resurfacer + Aggregate No. 4	2
B	Flexipave Cushion Coat Basecoat	3
C	Flexipave Cushion Coat Finishcoat	3
D	Flexipave Smooth + Aggregate No. 4	2
E	Flexipave Smooth	1
Total number of coats		11

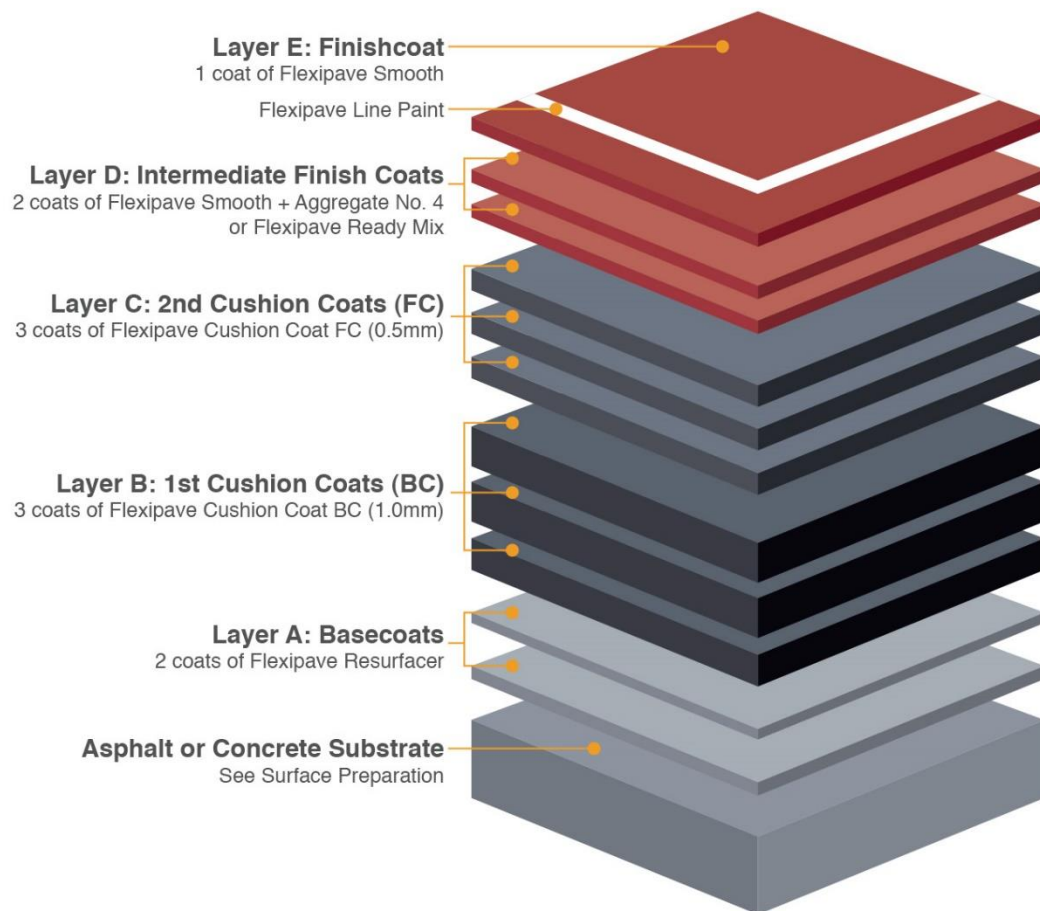

Flexipave Medium Slow




TERRACO FLEXIPAVE MEDIUM SLOW PACE 2 - TENNIS COURT (11 Coats)						
(Surface Preparation is excluded - site specific)						
Layers		Consumption/Material Use/kg/m ²				
		Terraco Flexipave Products		Number of Coats	kg/m ²	kg/m ² Layer
A	Base coats	Mix Ratio	FLEXIPAVE RE-SURFACER	Coat 1	0.30	0.60 kg/m ²
				Coat 2	0.30	
	Added Agregate No. 4 : Ratio to 1 Part:	0.6	0.18 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of sand per layer)			0.36 kg/m ²
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.4	0.12 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of water per layer)			0.24 Lt/m ²
B	Cushion Base Coats 1.0	Mix Ratio	FLEXIPAVE CUSHION B.C. (1.0 mm)	Coat 3	0.40	1.20 kg/m ²
				Coat 4	0.40	
				Coat 5	0.40	
	No Agregate No. 4 added					
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.4	0.16 kg/m ² /coat 3 Coats (Total consumption of sand per layer)			0.48 Lt/m ²
C	Cushion Finish Coats 0.5	Mix Ratio	FLEXIPAVE CUSHION F.C. (0.5 mm)	Coat 6	0.30	0.90 kg/m ²
				Coat 7	0.30	
				Coat 8	0.30	
	No Agregate No. 4 added					
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.4	0.12 kg/m ² /coat 3 Coats (Total consumption of sand per layer)			0.38 Lt/m ²
D	Intermediate Coats	Mix Ratio	FLEXIPAVE SMOOTH (with added sand)	Coat 9	0.30	0.60 kg/m ²
				Coat 10	0.30	
	Added Agregate No. 4 : Ratio to 1 Part:	0.4	0.12 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of sand per layer)			0.24 kg/m ²
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.3	0.9 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of water per layer)			0.18 Lt/m ²
E	Final Coat	Mix Ratio	FLEXIPAVE SMOOTH (without sand)	Coat 11	0.15	0.15 kg/m ²
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.1	0.15 kg/m ² /coat 1 Coat (Total consumption of water per layer)			0.02 Lt/m ²

Flexipave Medium



Flexipave Medium (ITF 3)		
		Number of coats
A	Flexipave Resurfacer + Aggregate No. 4	2
B	Flexipave Cushion Coat Basecoat	2
C	Flexipave Cushion Coat Finishcoat	2
D	Flexipave Smooth + Aggregate No. 4	2
E	Flexipave Smooth	1
Total number of coats		9

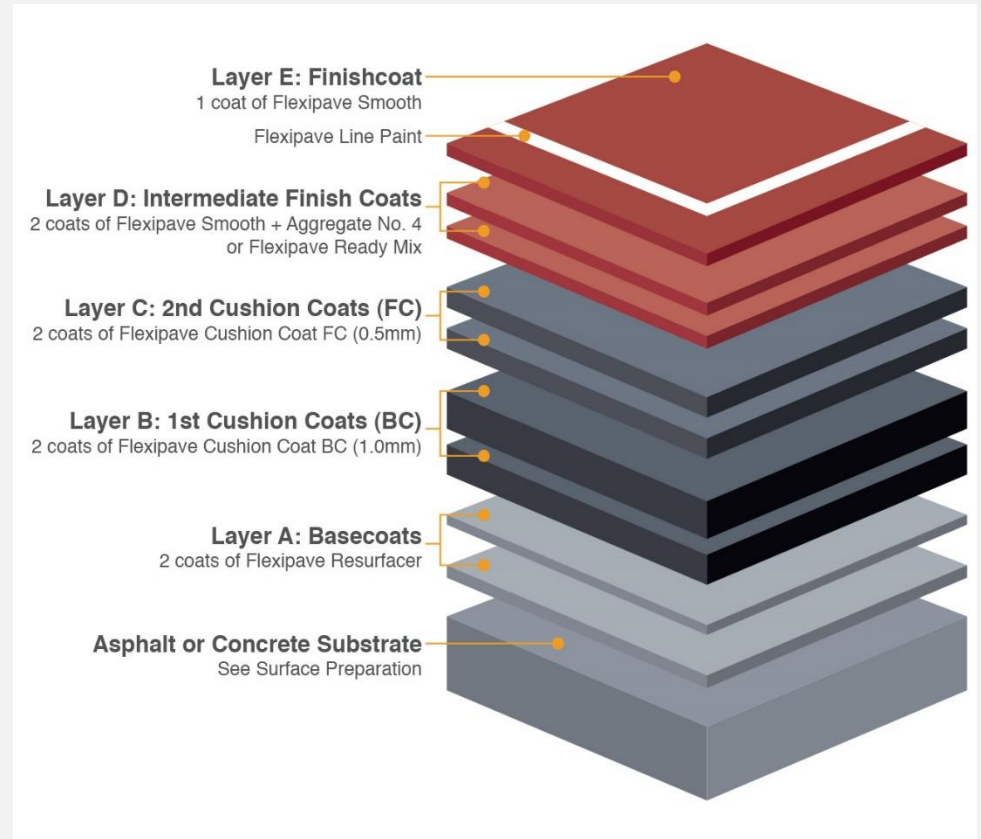

Flexipave Medium




TERRACO FLEXIPAVE MEDIUM PACE 3 - TENNIS COURT (9 Coats)					
(Surface Preparation is excluded - site specific)					
Layers		Consumption/Material Use/kg/m ²			
		Terraco Flexipave Products		Number of Coats	kg/m ² Layer
A	Base coats	Mix Ratio	FLEXIPAVE RE-SURFACER	Coat 1	0.30
				Coat 2	0.30
	Added Agregate No. 4 : Ratio to 1 Part:	0.6	0.18 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of sand per layer)		
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.4	0.12 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of water per layer)		
B	Cushion Base Coats 1.0	Mix Ratio	FLEXIPAVE CUSHION B.C. (1.0 mm)	Coat 3	0.40
				Coat 4	0.40
	No Agregate No. 4 added				
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.4	0.16 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of sand per layer)		
C	Cushion Finish Coats 0.5	Mix Ratio	FLEXIPAVE CUSHION F.C. (0.5 mm)	Coat 5	0.30
				Coat 6	0.30
	No Agregate No. 4 added				
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.4	0.12 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of sand per layer)		
D	Intermediate Coats	Mix Ratio	FLEXIPAVE SMOOTH (with added sand)	Coat 7	0.30
				Coat 8	0.30
	Added Agregate No. 4 : Ratio to 1 Part:	0.4	0.12 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of sand per layer)		
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.3	0.9 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of water per layer)		
E	Final Coat	Mix Ratio	FLEXIPAVE SMOOTH (without sand)	Coat 9	0.15
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.1	0.15 kg/m ² /coat 1 Coats (Total consumption of water per layer)		

Flexipave Medium Fast



Flexipave Medium Fast (ITF 4)		
		Number of coats
A	Flexipave Resurfacer + Aggregate No. 4	2
B	Flexipave Cushion Coat Basecoat	-
C	Flexipave Cushion Coat Finishcoat	-
D	Flexipave Smooth + Aggregate No. 4	2
E	Flexipave Smooth	1
Total number of coats		5

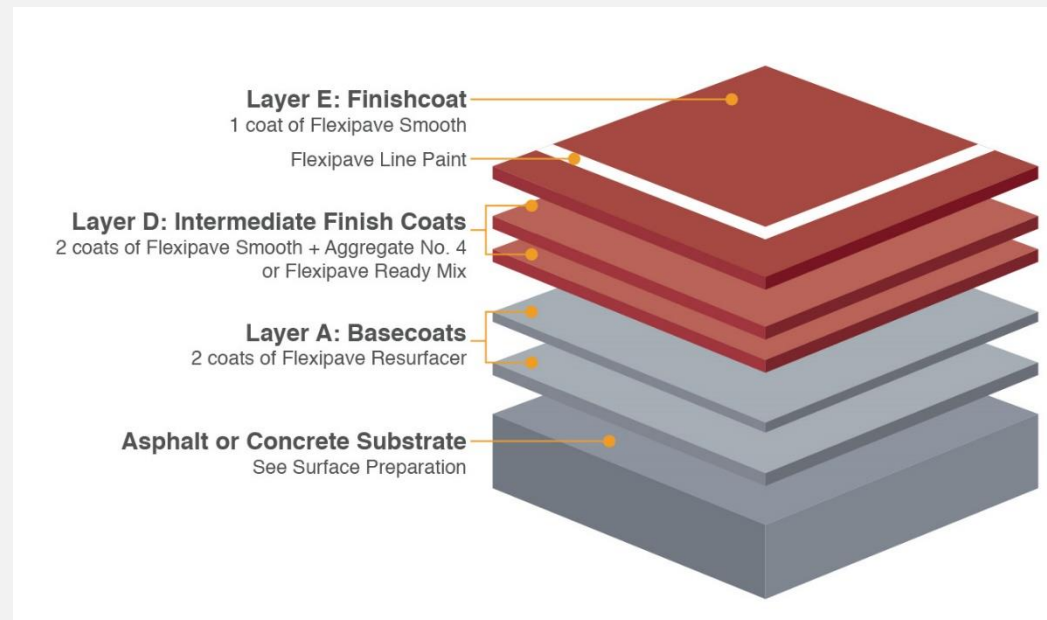

Flexipave Medium Fast



TERRACO FLEXIPAVE MEDIUM FAST PACE 4 - TENNIS COURT (5 Coats)						
(Surface Preparation is excluded - site specific)						
Layers		Consumption/Material Use/kg/m ²				
		Terraco Flexipave Products		Number of Coats	kg/m ²	kg/m ² Layer
A	Base coats	Mix Ratio	FLEXIPAVE RE-SURFACER	Coat 1	0.30	0.60 kg/m ²
				Coat 2	0.30	
	Added Agregate No. 4 : Ratio to 1 Part:	0.6	0.18 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of sand per layer)			0.36 kg/m ²
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.4	0.12 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of water per layer)			0.24 Lt/m ²
B	Cushion Base Coats 1.0	Mix Ratio	NOT REQUIRED FOR MEDIUM FAST PACE 4			
C	Cushion Finish Coats 0.5	Mix Ratio	NOT REQUIRED FOR MEDIUM FAST PACE 4			
D	Intermediate Coats	Mix Ratio	FLEXIPAVE SMOOTH (with added sand)	Coat 3	0.30	0.60 kg/m ²
				Coat 4	0.30	
	Added Agregate No. 4 : Ratio to 1 Part:	0.4	0.12 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of sand per layer)			0.24 kg/m ²
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.3	0.9 kg/m ² /coat 2 Coats (Total consumption of water per layer)			0.18 Lt/m ²
E	Final Coat	Mix Ratio	FLEXIPAVE SMOOTH (without sand)	Coat 5	0.15	0.15 kg/m ²
	Added Potable Water at Ratio to 1 Part:	0.1	0.15 kg/m ² /coat 1 Coats (Total consumption of water per layer)			0.02 Lt/m ²

FLEXIPAVE

Kat uygulamaları tüketim miktarları

	MEDIUM -SLOW		MEDIUM		MEDIUM -FAST	
	Coats	kg/m ² /coat	Coats	kg/m ² /coat	Coats	kg/m ² /coat
BASE COAT: <i>Re-Surfacer and Sand</i>	2	300g	2	300g	2	300g
CUSHION (1.0 mm)	3	400g	2	400g		
CUSHION (0.5mm)	3	300g	2	300g		
INTERMEDIATE COAT	2	200g	2	300g	2	300g
FINISH COAT	1	100g	1	150g	1	150g

FLEXIPAVE

Kat uygulamaları karışım oranları

MIXING RATIOS		
BASE COAT: <i>Re-Surfacer and Sand</i>	<i>Flexipave Resurfacer:</i>	100
	<i>Sand (0.1 - 0.3) :</i>	60
	<i>Water :</i>	40
CUSHION (1.0 mm)	<i>Flexipave Cushion 1mm :</i>	100
	<i>Water :</i>	40
CUSHION (0.5mm)	<i>Flexipave Cushion 0.5mm :</i>	100
	<i>Water :</i>	40
INTERMEDIATE COAT	<i>Flexipave Coating Smooth :</i>	100
	<i>Sand (0.1 - 0.3) :</i>	40
	<i>Water :</i>	30
FINISH COAT	<i>Flexipave Coating Smooth :</i>	100
	<i>Water :</i>	30

Ürün Gami

LAYER A

Flexipave® Resurfacer + Aggregate No. 4

Flexipave Resurfacer, Flexipave Tennis Court Sisteminin A Katmanında kullanılır. Flexipave Resurfacer, asfalt ve beton yüzeylerde küçük kusurların ve kılcal çatlaklarının ince bir şekilde doldurulması için akrilik bazlı bir dolgu maddesi oluşturmak üzere Terraco Agregate No. 4 (Silika kum 0.1-0.3mm) ve belirtilen karışım oranında su ile karıştırılarak kullanılır. Elastik özelliklere sahiptir ve yapışmasını kalıcı olarak korur.



25 kg pail
Aggregate No. 25 - 4kg bag

LAYER B

Flexipave® Cushion Coat BC 1.0mm

Flexipave Tenis Kortu Sistemi B Katmanı'nda Flexipave Cushion Kat BC 1.0mm kullanılır. Medium-Slow ve Medium sistemde istenen tampon etkisini sağlayan 1.0 mm lastik parçacıkları içeren, polimer modifiyeli akrilik kaplamadır. Katların arttırılması, tenis kortunun oyun yüzeyinin tampon etkisini artırır, daha yavaş tempolu yüzey elde edilir. Sistemdeki kat sayısı, voleybol sahaları için gereken tampon etkisine uyacak şekilde 4 kat olarak ayarlanabilir.



25 kg pail,
200kg drum

LAYER C

Flexipave® Cushion Coat FC 0.5mm

Flexipave Tenis Kortu Sistemi C Katmanı'nda Flexipave Cushion Kat BC 0.5mm kullanılır. Medium-Slow ve Medium sistemde istenen tampon etkisini sağlayan 0.5 mm lastik parçacıkları içeren, polimer modifiyeli akrilik kaplamadır. Katların arttırılması, tenis kortunun oyun yüzeyinin tampon etkisini artırır, daha yavaş tempolu yüzey elde edilir. Sistemdeki kat sayısı, voleybol sahaları için gereken tampon etkisine uyacak şekilde 4 kat olarak ayarlanabilir.



25 kg pail,
200kg drum

Ürün Gamı

LAYER D

Flexipave® Smooth + Aggregate No. 4

Flexipave Tennis Court Sisteminin D Katmanında 4 no'lu agrega ile harmanlanmış Flexipave Smooth kullanılır. Solmaya karşı dirençli, su geçirmez ve oldukça dayanıklıdır ve alt yüzeyini hava koşullarından ve iklim koşullarından korur. Flexipave Smooth ve Agregası No. 4 , yerinde belirtilen oranda içme suyuyla karıştırılarak uygulanır.



25 kg pail
Aggregate No. 25 - 4kg bag

Flexipave® Readvmixed

Flexipave Readymixed, alternatif bir Kat D'dir. Ara katlar fabrikada tek bir kaptaki karıştırılır. Flexipave Hazırlanmış. Solmaya karşı dirençli, su geçirmez ve oldukça dayanıklıdır ve alt yüzeyini hava koşullarından ve iklim koşullarından korur. Sitede belirtilen oranda içme suyu ile karıştırılır.



25 kg pail

LAYER E

Flexipave® Smooth

Katman E Flexipave Smooth, Flexipave Tennis Kort Sisteminin son katıdır. Renk kataloğu, solmayı en aza indiren inorganik pigmentler ile tasarlanmıştır. Su geçirmez ve altta yatan yüzeyi hava koşullarından ve iklim koşullarından koruyan son derece dayanıklı son kattır. Sahada belirtilen oranda içme suyu ile karıştırılarak kullanılır.



25 kg pail

Flexipave® Smooth Textured

Alternatif olarak, daha fazla yağmur yağın ülkelerde, Flexipave Smooth yerine kullanılır. Kaymaz agrega içeren Flexipave Smooth Textured kullanılabilir.



25 kg pail

Ürün Gami

Çizgi İşaretleme Boyası

Flexipave® Line Paint

Flexipave Kaplama Sisteminde çizgi markalama için tasarlanmış akrilik esaslı, su bazlı bir boyadır. Tenis kortları ve diğer eğlence yüzeyleri için kullanılır.



25 kg pail



Ürün Karışım Oranları

Flexipave ürünleri aşağıda belirtilen oranlarda karıştırılırlar:

BUILD UP OF FLEXIPAVE LAYERS		FLEXIPAVE PRODUCTS		Silica Sand (0.1-0.3mm)		Water (Potable)
LAYER A	Basecoats	Flexipave Resurfacer		Flexipave Aggregate No. 4		Water
	MIX RATIO: Per Coat	100 Parts	+	60 Parts	+	40 Parts
LAYER B	1st Cushion Coats (BC) (1.0mm)	Flexipave Cushion Coat BC 1.0mm				Water
	MIX RATIO: Per Coat	100 Parts		+		40 Parts
LAYER C	2nd Cushion Coats (FC) (0.5mm)	Flexipave Cushion Coat FC 0.5mm				Water
	MIX RATIO: Per Coat	100 Parts		+		40 Parts
LAYER D	Intermediate Coats	Flexipave Smooth		Flexipave Aggregate No. 4		Water
	MIX RATIO: Per Coat	100 Parts	+	40 Parts	+	30 Parts
LAYER E	Finishcoat	Flexipave Smooth				Water
	MIX RATIO: Per Coat	100 Parts		+		Water

Faydalar

Tenis kort uygulamalarında tercih edilen Flexipave Sistem ürünleri, mükemmel teknik performans sunar:

- En iyi kontrol ve oyun oynama performansı
- Topun zıplama performansı sabit, tutarlı
- Sürtünme ve kayma arasında mükemmel denge
- Üstün şok emici özellikler



Flexipave Spor Sistemleri, çevreye duyarlı çözümler sunar çünkü sistemler geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını içerir.

- Kolay uygulama • Son derece dayanıklı
- Minimum bakım • Aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklı

Authorized Signature / Stamp

18 Colours



Application Video


Bakım

Kullanım miktarına ve ayrıca iklim koşullarına bağılı olarak, bir tenis kortuna bakım yapılmalıdır. Bir tenis kortunun oyun konforunu ve eğlencesini sağlamak, zemin özelliklerinin uygun şekilde sürdürölmesi şarttır.

Düzenli kontrollerin yapılması tavsiye edilir. Gerek görüldüğü takdirde, oyun yüzeyinin bütünlüğünü korumak için gerekli tüm düzeltici eylemler derhal yapılmalıdır.

İhmal nedeniyle birçok kez tenis kortları oynanmayacak duruma gelmektedir. Oyun yüzeyini eski haline getirmek için tam bir yenileme gerekecektir.

Bu gibi durumlarda, ayrıntılı bir saha incelemesi yapacak olan en yakın Terraco temsilcinizle iletişime geçilmesi tavsiye edilir, daha sonra önerilen bir onarım yöntemi içeren bir Saha Denetim Raporu hazırlanacak.

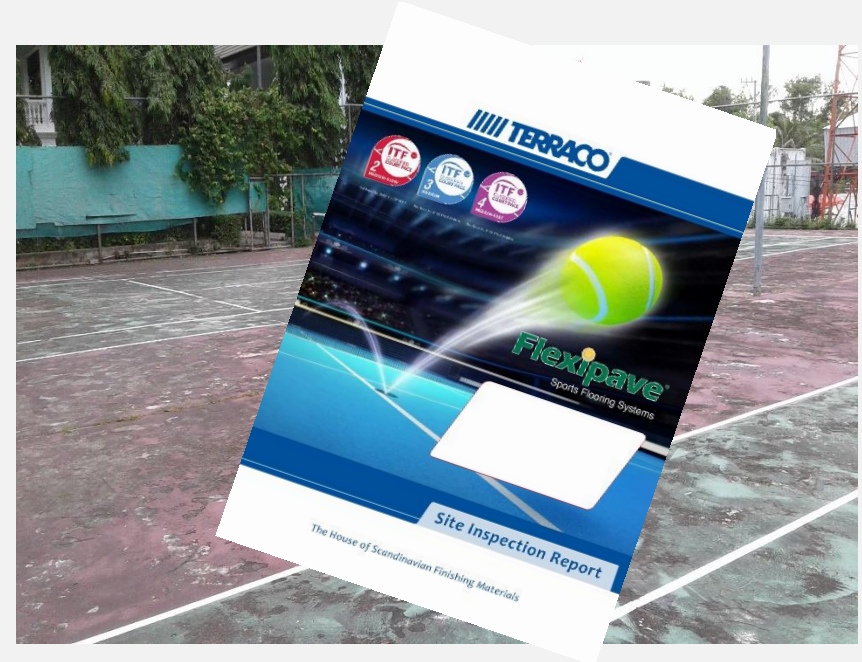

Bakım

Yüzey Hazırlığı

1. Yüksek basınçlı su jeti ile yüzey yıkanır, mantar ve yosunu gidermek için mantar önleyici bir yıkama içerdiğinden emin olun.
2. Tüm yüzey çatlakları açılır ve Flexipave Filler ile gerektiği şekilde doldurulur.



3. Gerekiyorsa, yüzey hataları veya küçük seviyelendirme problemleri Flexipave Filler veya Flexipave Patching Compound ile düzeltilip, onarılır.



Bakım

Renk

Terraco Flexicoat Tenis Kort Renk Kartelasından renk tercihi yapılır.

Uygulama

1m uzunluğunda lastik/ kauçuk çekçek kullanarak;

1. Katlar arasında 2 saatlik kuruma süresine izin veren 2 kat Flexipave Readymixed uygulayın. İlk kat, oyun filesine dik yönde uygulanır. İkinci (ITF 3) ve son (ITF 2) katlar paralel yönde uygulanır.
2. Solmaya karşı dirençli, su geçirmez, yüksek dayanıklılıkta bir oyun yüzeyi için, 1 kat Flexipave Smooth oyun filesine paralel yönde uygulanır.



Not: Son kat, Flexipave Textured olarak bilinen kaymaz agrega içeren dokulu bir kalitede de mevcuttur.

Ambalaj



120 kg



20 kg

For a perfect bounce
every time...



Flexipave
Sports Flooring Systems



////// TERRACO®

Teşekkürler