

Employ Loop & Lines

Interface®

Employ Loop & Lines

EN

Perfect Synergy

The Employ collection offers great value for money, and allows for more creative design options to fit any space. Employ Loop has a level surface and offers a great wall-to-wall aesthetic. Employ Lines has a strong linear pattern, suitable for non-directional or monolithic installation, which can be used as the ideal transition between bright, bold and neutral colourways in the Employ loop range.

Also check out Employ Dimensions, a 25 x 100 cm Skinny Plank range that lets you explore installations outside the traditional carpet tile aesthetic.

DE

Die perfekte Synergie

Die Kollektion Employ überzeugt durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht zugleich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Employ Loop hat eine gleichmäßige Oberfläche und bietet die homogene Flächenoptik einer Bahnenware. Employ Lines überzeugt durch ein ausdrucksstarkes lineares Muster, das besonders für eine richtungsfreie oder monolithische Verlegung geeignet ist und einen idealen Übergang zu der hellen, kräftigen Farbgebung der Kollektion Employ Loop schafft.

Entdecken Sie außerdem Employ Dimensions, ein lineares Design im Skinny Planks Format 25 x 100 cm, zur Schaffung einer besonderen Ästhetik.



Employ Loop & Lines

FR

Synergie parfaite

La collection Employ offre un excellent rapport qualité/prix, ainsi qu'une multitude de possibilités créatives pour l'agencement de tout espace. Employ Loop présente une surface plane et offre un effet grande largeur. Avec une installation monolithique ou aléatoire et ses motifs linéaires marqués, Employ Lines est idéal pour des transitions entre les couleurs vives et neutres des coloris d'Employ Loop.

Découvrez également Employ Dimensions, notre gamme au format Skinny Planks 25 x 100 cm, qui vous permet d'explorer des possibilités d'installation dépassant l'esthétique des dalles traditionnelles.

NL

Perfekte Synergie

De Employ collectie biedt waar voor je geld en levert veel creatieve mogelijkheden voor ontwerpen die passen in elke ruimte. Employ Loop heeft een vlak oppervlak en biedt een esthetische muur-tot-muur oplossing. Employ Lines heeft een sterk lineair patroon, geschikt voor richtingloze installatie en installatie in één richting. Employ Lines is een ideale overgang tussen de heldere, krachtige en neutrale kleurstellingen van de Employ Loop reeks.

Bekijk ook onze Employ Dimensions, een 25 x 100 cm Skinny Plank-reeks waarmee u compleet vernieuwende installaties kunt creëren.



Employ Loop & Lines

ES

La sinergia perfecta

La colección Employ ofrece una gran relación calidad-precio, y permite más opciones de diseño creativo para adaptarse a cualquier espacio. Employ Loop tiene una superficie plana y ofrece un fantástico aspecto continuo. Employ Lines tiene un patrón lineal fuerte, adecuado para instalaciones no direccionales o monolíticas, que puede ser utilizado como la transición ideal entre combinaciones de colores brillantes, marcados y neutrales de Employ Loop.

Consulta también Employ Dimensions, una gama de Skinny Planks de 25 x 100 cm que te permite explorar instalaciones fuera de la tradicional estética de moqueta modular.

SE


Perfekt synergi

Employ är en mångsidig kollektion som skapar stora designmöjligheter. Employ Loop har en plan yta som ger en heltäckande känsla. Employ Lines har ett starkt linjärt mönster och fungerar perfekt som övergång mellan de ljusa, djärva och neutrala färgerna i Employ Loop.

Kolla även in Employ Dimensions, en 25 x 100 cm Skinny Plank-serie som gör att du kan upptäcka installationer utanför den traditionella textilgolvsestetiken.





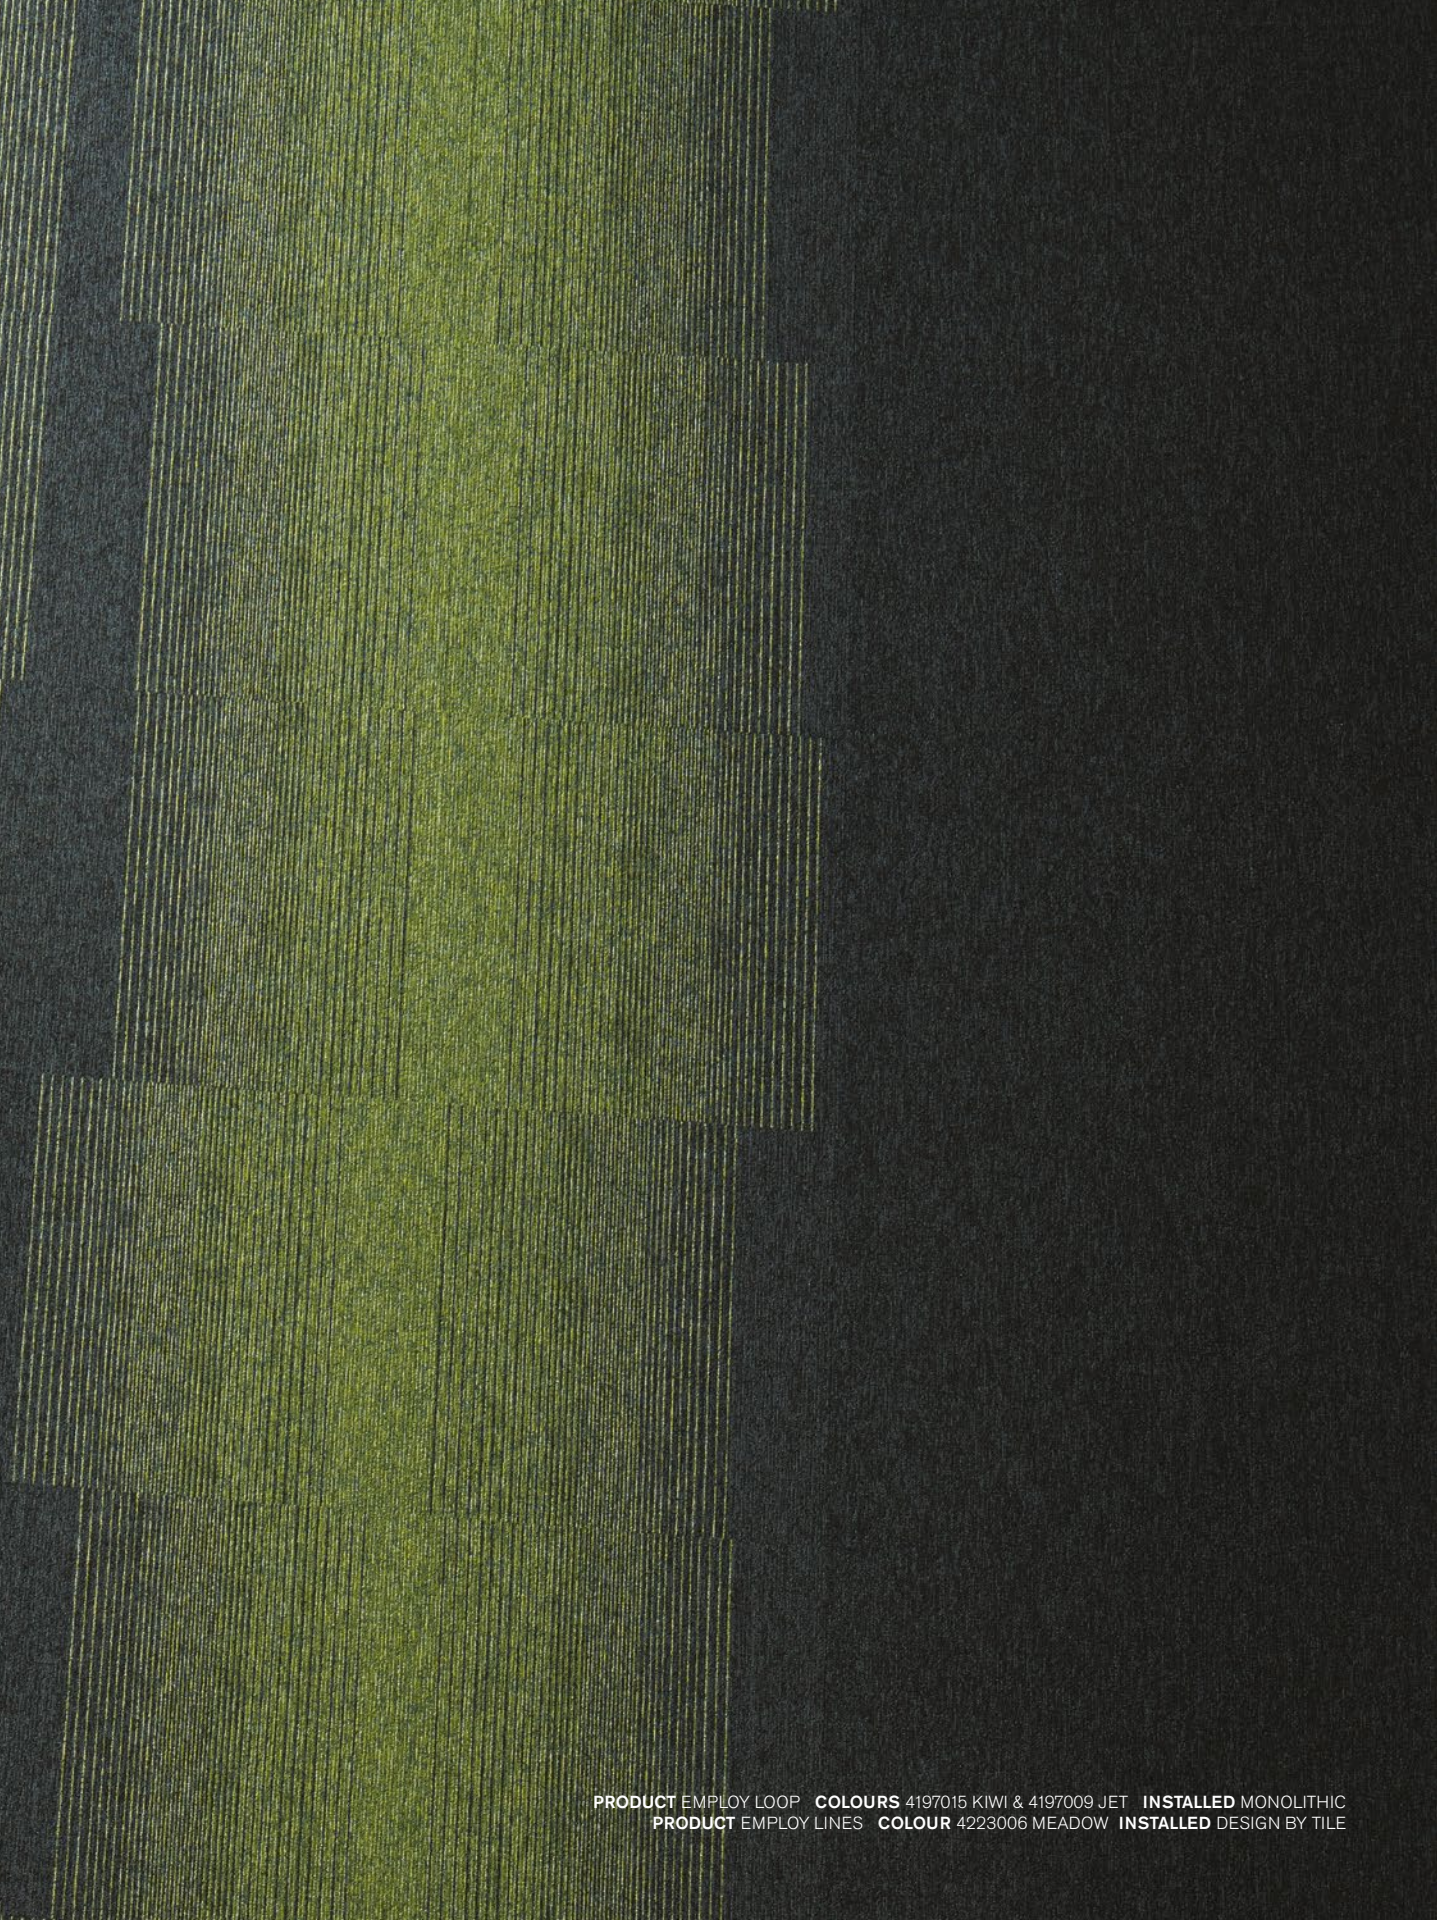

PRODUCT EMPLOY LOOP **COLOURS** 4197015 KIWI & 4197009 JET **INSTALLED** MONOLITHIC
PRODUCT EMPLOY LINES **COLOUR** 4223006 MEADOW **INSTALLED** DESIGN BY TILE






PRODUCT EMPLOY. LOOP COLOUR 4197008 FOUNTAIN INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR 4197014 TROPICAL INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR 4223008 CARIBBEAN INSTALLED DESIGN BY TILE



Employ Loop & Lines Colourline



4223001 HARVEST



4197007 NUTMEG



4197001 RAFFIA



4197004 CARAMEL



4223002 FORMATION




4197002 TRUFFLE




4197005 PRALINE




4197010 RYE



4223003 QUARRY



4197008 FOUNTAIN



4197011 CIRRUS



4197006 SHALE



4223004 WATERFALL



4197009 JET




4197003 SHADOW



4197012 ATLANTIC



4197022 SAPPHIRE



4197024 SALSA



4197021 CLEMENTINE



4223005 SUNSET




4197019 BARING



4197018 EDEN



4197015 KIWI



4223006 MEADOW




4197013 CRYSTAL



4197020 OXFORD




4197023 LAVENDER



4223007 IRIDESCENT



4197016 NORDIC



4197017 PEACOCK



4197014 TROPICAL



4223008 CARIBBEAN

Technical Specifications - Employ Loop

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Level Loop Pile
Getuftete Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle
Velours tufté bouclé
Getufte bouclé
Bouclé tufted piano

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon
100% Polyamid garngefärbt
100% Poliamida tintada en masa
Polyamide teint en masse
100% Solution Dyed Polyamide
100% Poliammide tinta in massa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

518 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra /

335 g/m² ± 10%

Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /

3934 g/m² ± 5%

Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

2.6 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

5.7 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

200,940 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /

24 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.15 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

0.02

250Hz

0.02

500Hz

0.06

1000Hz

0.13

2000Hz

0.28

4000Hz



0.32

(EN ISO 354)

α_s

Style 4197

5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Employ Loop	4197001	Raffia	52.3	20.4
	4197002	Truffle	51.9	20.1
	4197003	Shadow	30.1	6.3
	4197004	Caramel	52.3	20.4
	4197005	Praline	38.3	10.3
	4197006	Shale	27.6	5.3
	4197007	Nutmeg	42.2	12.6
	4197008	Fountain	48.8	17.4
	4197009	Jet	25.0	4.4
	4197010	Rye	25.6	4.6
	4197011	Cirrus	36.6	9.3
	4197012	Atlantic	30.6	6.5
	4197013	Crystal	36.7	9.4
	4197014	Tropical	36.0	9.0
	4197015	Kiwi	45.0	14.5
	4197016	Nordic	37.1	9.6
	4197017	Peacock	31.0	6.7
	4197018	Eden	34.0	8.0
	4197019	Baring	30.6	6.5
	4197020	Oxford	24.3	4.2
	4197021	Clementine	40.0	11.3
	4197022	Sapphire	28.5	5.7
	4197023	Lavender	30.7	6.5
	4197024	Salsa	29.9	6.2

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Technical Specifications - Employ Lines

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Patterned Level Loop Pile
Tuftgemusterte Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle con diseño
Velours tufté bouclé à motifs
Getufte Bouclé met Patroon
Bouclé tufted

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon
100% Polyamid garngefärbt
100% Poliamida tintada en masa
Polyamide teint en masse
100% Solution Dyed Polyamide
100% Poliammide tinta in massa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

462 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra /

295 g/m² ± 10%

Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /

3879 g/m² ± 5%

Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

2.5 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

5.8 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

173,360 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

Graphlex®

Sous-couche / Rugitvoerling / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /

24 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.15 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

0.02

250Hz

0.02

500Hz

0.06

1000Hz

0.13

2000Hz

0.28

4000Hz

0.32

(EN ISO 354)

α_s

Style 4223

5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Employ Lines	4223001	Harvest	38.5	10.3
	4223002	Formation	43.4	13.4
	4223003	Quarry	33.6	7.8
	4223004	Waterfall	31.9	7.0
	4223005	Sunset	31.0	6.7
	4223006	Meadow	34.3	8.2
	4223007	Iridescent	28.5	5.6
	4223008	Caribbean	31.1	6.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

