



Global Change Collection

Interface®

Global Change™ Collection

EN

The variation of nature within the modular framework

Nature offers constantly changing surroundings and stimulates us in different ways. Built spaces can offer the same kind of variety, providing environments matched to the activities taking place.

Global Change extends our library with new colours, patterns and textures – disparate elements that combine to create a cohesive whole. A classic Interface offering, pairing nature-inspired design with the structure of a modular system.

This collection is a new expression of biophilic design, offering a varied sensory experience with wide-ranging colours, patterns, textures, formats. This global collection comprises seven carpet tile ranges in both Squares and Skinny Planks, ranging from organic to crisp designs. Four products draw inspiration from familiar organic patterns: Glazing and Shading recreate the shadows of a forest canopy on the floor, Ground and Raku reference different terrains. Progression I, II and III provide the connective tissue that binds one idea to another, seamlessly.

Global Change is available globally and manufactured in Asia, North America, Australia and Europe.

DE

Modular und facettenreich wie die Natur

Unsere natürliche Umgebung verändert sich ständig und stimuliert uns auf vielerlei Art und Weise. Innenräume können ebenso vielfältig sein und Umgebungen bieten, die sich nach den Bedürfnissen der Nutzer und ihrer Aktivitäten richten.

Global Change erweitert unser Sortiment um neue Farben, Muster und Strukturen, die von der Natur inspiriert sind und zusammen ein in sich geschlossenes, modulares System ergeben.

Global Change ist ein neuartiger Ausdruck biophilen Designs. Die Kollektion mit ihren zahlreichen Farben, Mustern, Texturen, Formaten und Materialien kreiert ein Erlebnis mit allen Sinnen. Unsere globale Kollektion umfasst sieben Produkte im Standardformat 50 x 50 cm sowie im Skinny Planks Format 25 x 100 cm und beinhaltet sowohl organische als auch lineare Designs. Vier davon wurden durch vertraute natürliche Muster inspiriert: Glazing und Shading empfinden die Schatten von Baumwipfeln auf dem Boden nach, Ground und Raku spiegeln unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten wider. Die linearen Designs Progression I, II und III sind die einenden Elemente, die die Module nahtlos miteinander verbinden.

Global Change ist auf der ganzen Welt erhältlich und wird in Asien, Nordamerika, Australien und Europa hergestellt.



Global Change™ Collection

FR

Quand les variations naturelles se mêlent à la modularité

La nature offre des environnements qui se transforment en permanence et nous stimule de différentes manières. Les espaces construits peuvent offrir le même type de variété, avec des environnements adaptés aux activités qui s'y déroulent.

Global Change enrichit notre offre de nouveaux motifs, couleurs et textures - des éléments disparates qui se combinent pour créer un tout cohérent. Une offre Interface, couplant un design inspiré par la nature à un système modulaire.

Cette collection est une nouvelle expression du design biophilique, qui propose une expérience sensorielle variée avec une vaste gamme de couleurs, de motifs, de textures, de formats et de matériaux. Cette collection mondiale comprend sept gammes de moquette modulaire aux formats lame Skinny Planks 25x100cm et dalle 50x50cm, avec différents designs organiques ou stylisés. Quatre tirent leur inspiration de structures organiques familières : Glazing et Shading recréent les ombres d'une canopée au sol, Ground et Raku font référence à différents sols naturels. Progression I, II et III offrent un tissu aux styles coordonnés, comme reliant une idée à une autre, de manière fluide.

Global Change est disponible dans le monde entier et avec une fabrication en Asie, en Amérique du Nord, en Australie et en Europe.

NL

De verscheidenheid van de natuur binnen het modulaire kader

De natuur verandert constant en stimuleert ons op verschillende manieren. Gebouwde omgevingen kunnen diezelfde variatie bieden, mits de ruimtes zijn aangepast aan de activiteiten die er plaatsvinden.

Global Change verrijkt ons assortiment met nieuwe kleuren, motieven en texturen - uiteenlopende elementen die toch een samenhangend geheel vormen. Het is een klassieke Interface-collectie: door de natuur geïnspireerd design in combinatie met de structuur van een modulair systeem.

Deze collectie tapijttegels is een nieuwe uitdrukking van biophilic design. Global Change biedt een gevarieerde zintuiglijke ervaring dankzij een breed scala aan kleuren, motieven, texturen, formaten en materialen. De collectie bestaat uit zeven productlijnen, beschikbaar in het vierkante formaat en als Skinny Planks. De ontwerpen variëren van organisch tot strak. Vier productlijnen zijn geïnspireerd op bekende organische motieven: Glazing en Shading geven de schaduwen van het bladerendak van een bos weer op de vloer, terwijl Ground en Raku andere soorten terrein nabootsen. Progression I, II en III creëren een vloeiende overgang tussen de verschillende concepten.

Global Change is overal ter wereld verkrijgbaar en wordt vervaardigd in Azië, Noord-Amerika, Australië en Europa.



Global Change™ Collection

ES

Las variaciones de la naturaleza en un marco modular

La naturaleza ofrece entornos en constante evolución y nos estimula de diversas formas. Los espacios construidos pueden ofrecer el mismo tipo de variedad, proporcionando ambientes adaptados a las actividades que se desarrollan en ellos.

Global Change amplía nuestra gama con nuevos colores, patrones y texturas: elementos dispares que se combinan para crear un conjunto cohesionado. Una oferta clásica de Interface que aúna el diseño inspirado en la naturaleza y la estructura de un sistema modular.

Esta colección es una nueva expresión del diseño biofílico que ofrece una variada experiencia sensorial con una amplia gama de colores, patrones, texturas, formatos y materiales. La colección global se compone de siete gamas de pavimento textil en formato de losetas cuadradas y Skinny Planks, con diseños que van desde orgánicos hasta nítidos. Cuatro se inspiran en patrones orgánicos familiares: Glazing y Shading recrean las sombras de un dosel forestal en el suelo, mientras que Ground y Raku hacen referencia a diferentes tipos de terreno. Progression I, II y III proporcionan el tejido conectivo que conjuga una idea con otra, sin fisuras.

Global Change está disponible en todo el mundo y se fabrica en Asia, Norteamérica, Australia y Europa.

SE

Naturens variation i ett modulärt ramverk

Naturen erbjuder ständigt förändrade omgivningar och stimulerar oss på olika sätt. Man kan få samma variation i utrymmen tillverkade av människan, med miljöer som matchar de aktiviteter som ska äga rum där.

Global Change utökar vår samling med nya färger, mönster och texturer – väsensskilda element som tillsammans skapar en sammanhängande enhet. Ett klassiskt synsätt från Interface, att para ihop design som inspirerats av naturen med det modulära systemets struktur.

Kollektionen är ett nytt uttryck för biofilisk design, som erbjuder våra sinnen olika upplevelser med hjälp av en lång rad färger, mönster, texturer, format och material. Denna globala kollektion består av sju uppsättningar textilplattor, både Squares och Skinny Planks, med allt från organisk till sparsmakad design. Fyra har inspirerats av välkända organiska mönster: Glazing och Shading återskapar skuggorna från skogens takkronor på golvet, Ground och Raku pekar mot olika slags terräng. Progression I, II och III ger det gränssnitt som sömlöst knyter en idé till en annan.

Global Change finns i hela världen och tillverkas i Asien, Nordamerika, Australien och Europa.







PRODUCT GLAZING **COLOUR** 9079002 DESERT SHADOW **PRODUCT** PROGRESSION III **COLOUR** 9081002 DESERT SHADOW
PRODUCT PROGRESSION II **COLOUR** 9082002 DESERT SHADOW **INSTALLED** ASHLAR



PRODUCT PROGRESSION I **COLOUR** 9080003 EVENING DUSK **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT LEVEL SET™ TEXTURED STONES **COLOUR** A00305 EMPERADOR TAUPE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL



PRODUCT PROGRESSION I COLOUR 9080005 FAWN

PRODUCT PROGRESSION II COLOUR 9082005 FAWN

PRODUCT PROGRESSION III COLOUR 9081005 FAWN INSTALLED ASHLAR





PRODUCT PROGRESSION I **COLOUR** 9080006 ECLIPSE **PRODUCT** PROGRESSION II
COLOUR 9082006 ECLIPSE **PRODUCT** PROGRESSION III **COLOUR** 9081006 ECLIPSE **INSTALLED** HERRINGBONE



PRODUCT GROUND: **COLOUR** 9083002 DESERT SHADOW **INSTALLED** QUARTER TURN
PRODUCT LEVEL SET™ NATURAL STONES: **COLOUR** A00102 MARONE DARK MARBLE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL



PRODUCT SHADING COLOUR 8335001 DAYLIGHT
PRODUCT PROGRESSION I COLOUR 9080001 DAYLIGHT **INSTALLED** ASHLAR





PRODUCT PROGRESSION III COLOURS 9081001 DAYLIGHT, 9081004 MORNING MIST INSTALLED DESIGN BY TILE



Shading Colourline



8335001 DAYLIGHT



8335002 DESERT SHADOW



8335003 EVENING DUSK



8335004 MORNING MIST




8335005 FAWN



8335006 ECLIPSE


Glazing Colourline

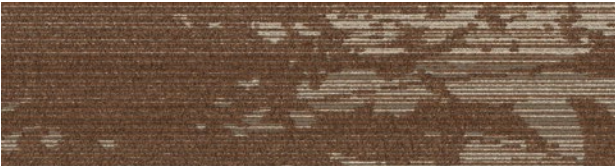


9079001 DAYLIGHT




9079002 DESERT SHADOW

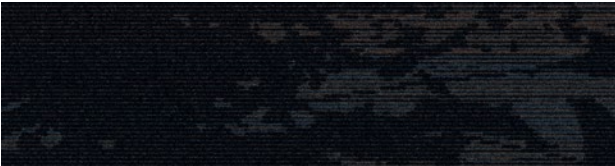

9079003 EVENING DUSK

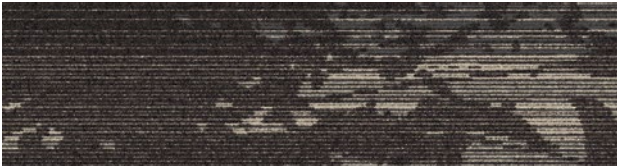

9079004 MORNING MIST

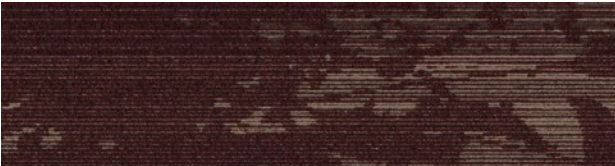

9079005 FAWN



9079006 ECLIPSE



PRODUCT GLAZING COLOUR 9079002 DESERT SHADOW INSTALLED ASHLAR

Ground Colourline




9083001 DAYLIGHT



9083002 DESERT SHADOW



9083003 EVENING DUSK



9083004 MORNING MIST



9083005 FAWN



9083006 ECLIPSE




PRODUCT RAKU COLOUR 8334001 DAYLIGHT PRODUCT GROUND COLOUR 9083001 DAYLIGHT
INSTALLED DESIGN BY TILE




PRODUCT RAKU COLOUR 8334004 MORNING MIST INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT LEVEL SET™ NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00205 STORM INSTALLED ASHLAR


Raku Colourline




8334001 DAYLIGHT




8334002 DESERT SHADOW



8334003 EVENING DUSK



8334004 MORNING MIST




8334005 FAWN




8334006 ECLIPSE




Progression I Colourline

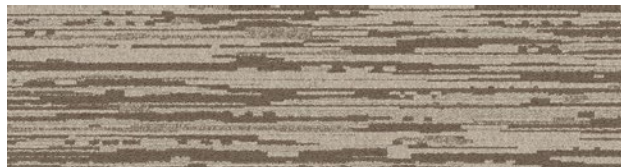


9080001 DAYLIGHT

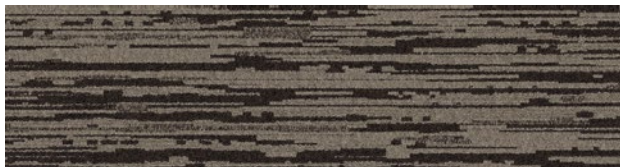


9080002 DESERT SHADOW

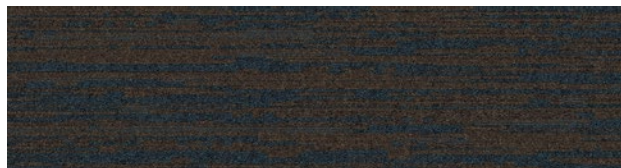


9080003 EVENING DUSK

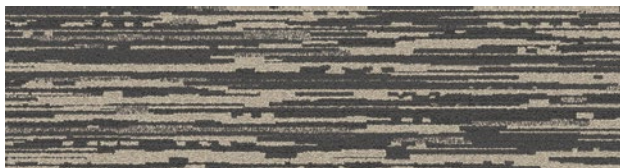

9080004 MORNING MIST

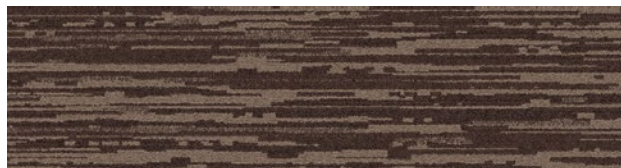

9080005 FAWN

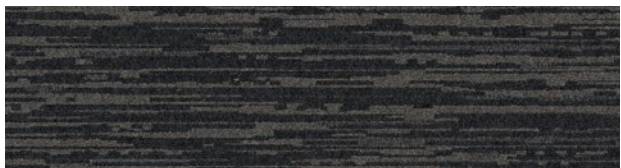


9080006 ECLIPSE


Progression II Colourline




9082001 DAYLIGHT

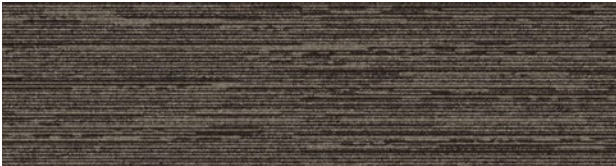


9082002 DESERT SHADOW

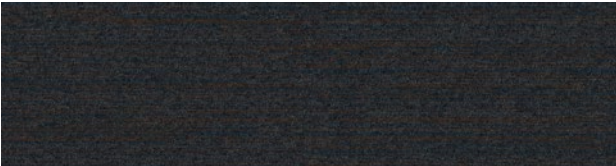

9082003 EVENING DUSK

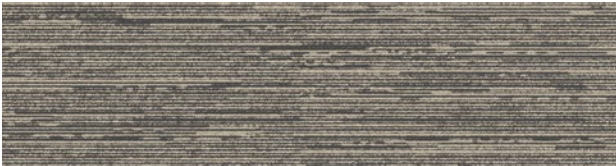

9082004 MORNING MIST

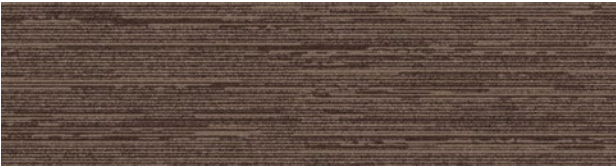

9082005 FAWN




9082006 ECLIPSE






PRODUCT PROGRESSION III **COLOUR** 9081001 DAYLIGHT **INSTALLED** ASHLAR
PRODUCT LEVEL SET™ COLLECTION TEXTURED STONES **COLOUR** A00304 EMPERADOR GREY
INSTALLED NON DIRECTIONAL


Progression III Colourline

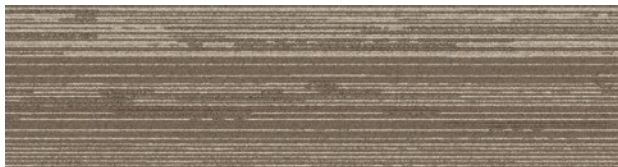


9081001 DAYLIGHT

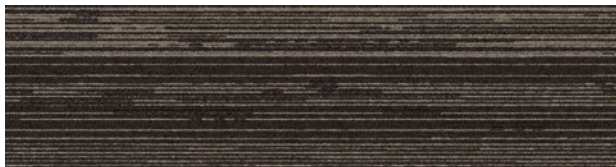


9081002 DESERT SHADOW

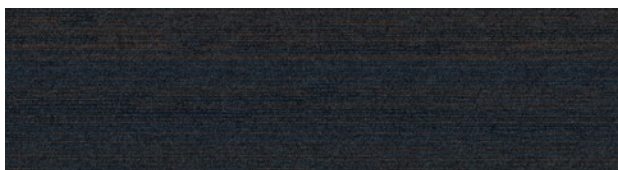


9081003 EVENING DUSK

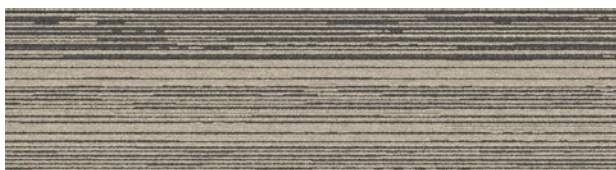

9081004 MORNING MIST

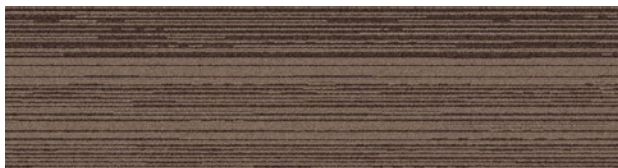


9081005 FAWN

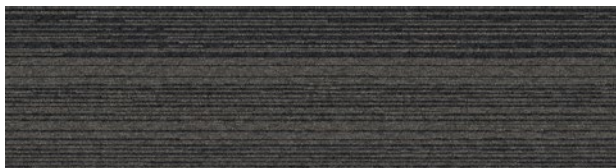


9081006 ECLIPSE


Design Ideas Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.

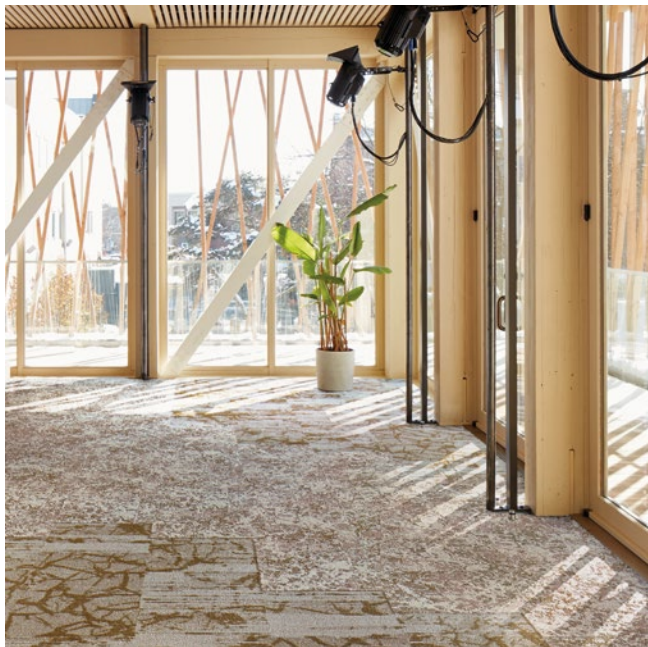


PRODUCT RAKU **COLOUR** 8334001 DAYLIGHT **PRODUCT** GROUND **COLOUR** 9083001 DAYLIGHT **INSTALLED** DESIGN BY TILE


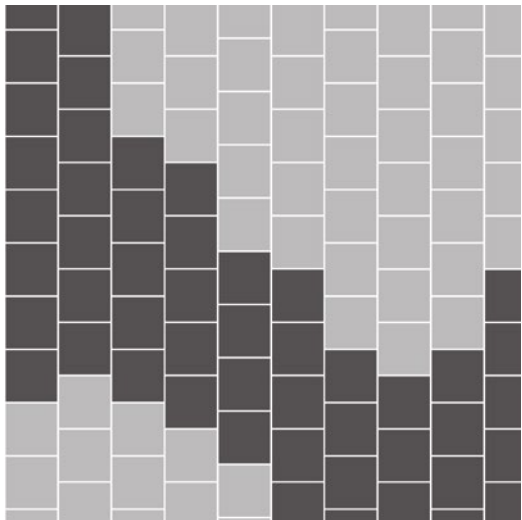


PRODUCT GLAZING **COLOUR** 9079002 DESERT SHADOW **PRODUCT** PROGRESSION III **COLOUR** 9081002 DESERT SHADOW
PRODUCT PROGRESSION II **COLOUR** 9082002 DESERT SHADOW **INSTALLED** ASHLAR

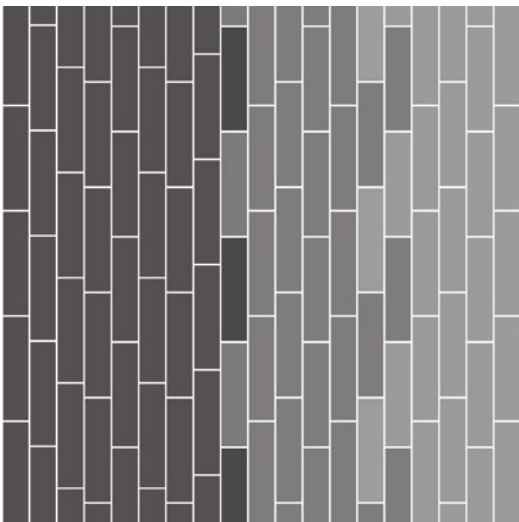

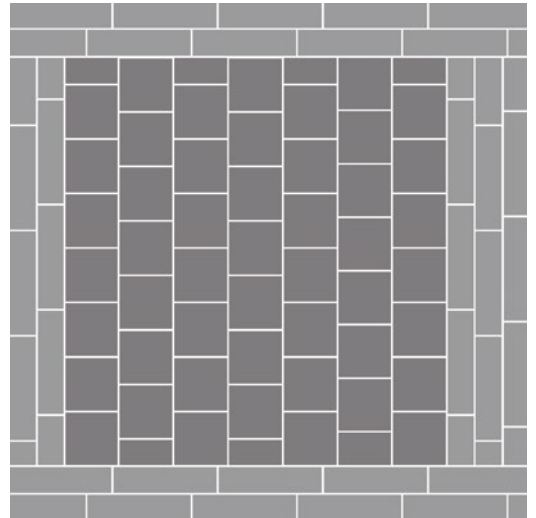


PRODUCT RAKU **COLOUR** 8334004 MORNING MIST **INSTALLED** NON DIRECTIONAL **PRODUCT** LEVEL SET™ NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** A00205 STORM **INSTALLED** ASHLAR

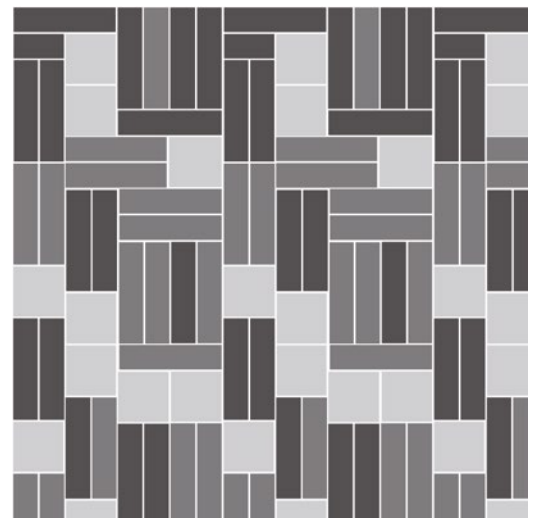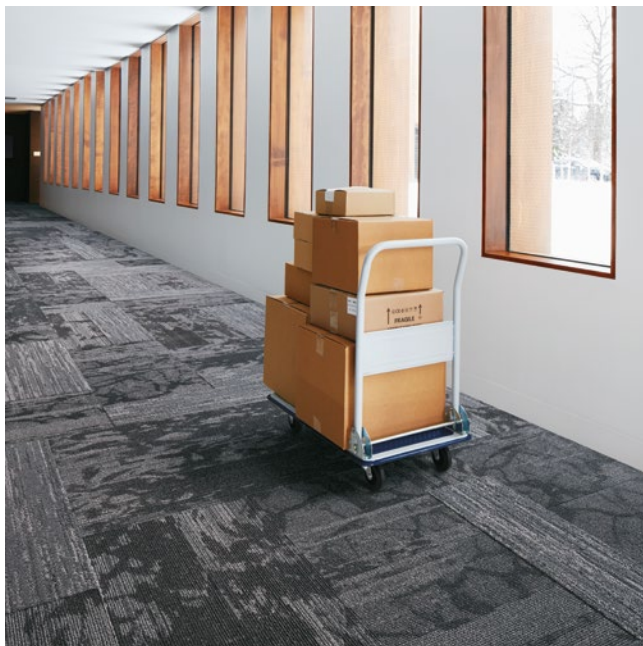


PRODUCT GLAZING **COLOUR** 9079006 ECLIPSE **PRODUCT** GROUND **COLOUR** 9083006 ECLIPSE **PRODUCT** PROGRESSION I **COLOUR** 9080006 ECLIPSE **INSTALLED** DESIGN BY TILE


Design Ideas Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.

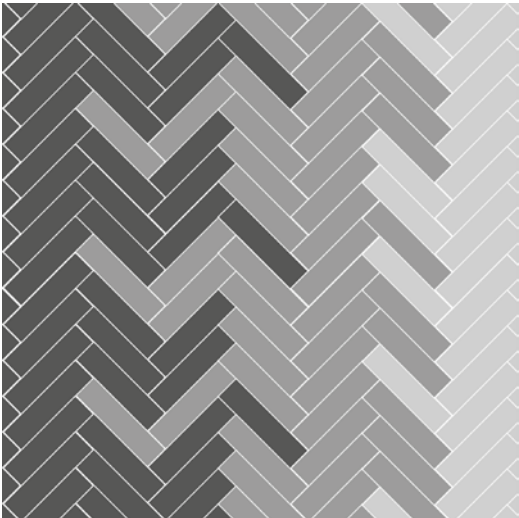


PRODUCT PROGRESSION I **COLOUR** 9080006 ECLIPSE **PRODUCT** PROGRESSION II **COLOUR** 9082006 ECLIPSE
PRODUCT PROGRESSION III **COLOUR** 9081006 ECLIPSE **INSTALLED** HERRINGBONE

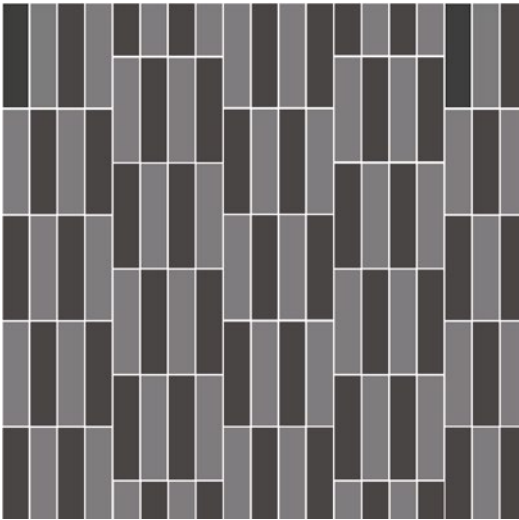

PRODUCT PROGRESSION III **COLOURS** 9081001 DAYLIGHT, 9081004 MORNING MIST **INSTALLED** DESIGN BY TILE

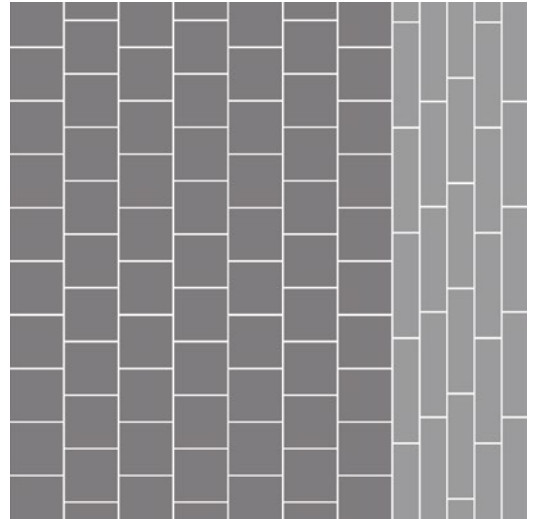

PRODUCT SHADING **COLOUR** 8335001 DAYLIGHT **PRODUCT** PROGRESSION I **COLOUR** 9080001 DAYLIGHT **INSTALLED** ASHLAR

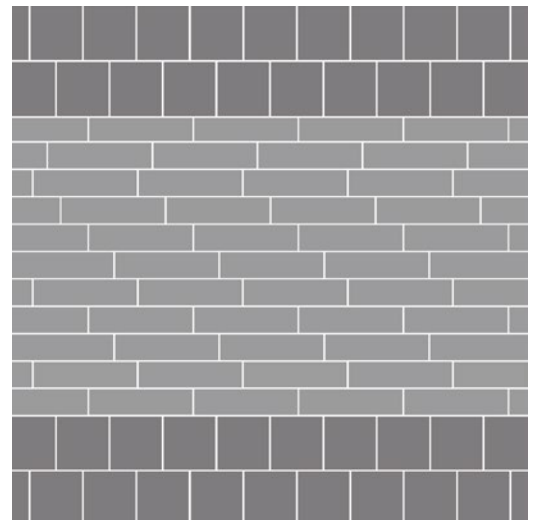

PRODUCT PROGRESSION I **COLOUR** 9080004 MORNING MIST **PRODUCT** SHADING **COLOUR** 8335004 MORNING MIST **INSTALLED** ASHLAR

Technical Specifications - Shading

Product Definition

Konstruktion	Tapestry Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Description	Moqueta modular de bucle rasurado estructurado/Tapestry
Type	Velours tufté bouclé rasé structuré à motifs (procédé Tapestry)
Descrizione	Getufte Tip Sheared Bouclé met Structuur
	Bouclé Tufted Structured Tapestry

Pile Material

Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Composición Fibra	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Composition	100% Poliamida tintada en masa con contenido reciclado
Poolmateriaal	Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
Fibra	100% Solution Dyed Polyamide, Contains Recycled Content
	100% Poliamide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / 983 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / 4656 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / 4.6 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / 11.0 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / 1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / 169,420 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura Class 33 / LC3

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / (EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / ≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / 29 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.01	0.04	0.12	0.27	0.41	0.53	α _s

Style 8335

3m² - 12 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)




Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Technical Specifications - Glazing

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Patterned Structured Loop Pile
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Velours tufté bouclé structuré à motifs
Getuftte Bouclé met Patroon en Structuur
Bouclé tufted strutturato

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
100% Poliamida tintada en masa con contenido reciclado
Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
100% Solution Dyed Polyamide, Contains Recycled Content
100% Poliamide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

644 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /

4088 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

3.9 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

6.7 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/12 – 47/2

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

184,080 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /

26 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

(EN ISO 354)

0.02

0.03

0.08

0.19

0.32

0.40

α_s

Style 9079

4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)




Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.





Technical Specifications - Raku

Product Definition

Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Descripción	Moqueta modular de bucle rasurado estructurado/Tapestry
Description	Velours tufté bouclé rasé structuré à motifs (procédé Tapestry)
Type	Getufte Tip Sheared Bouclé met Structuur
Descrizione	Bouclé Tufted Structured Tapestry

Pile Material

Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Composición Fibra	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Composition	100% Poliamida tintada en masa con contenido reciclado
Poolmateriaal	Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
Fibra	100% Solution Dyed Polyamide, Contains Recycled Content
	100% Poliamide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / 1017 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / 4610 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / 4.2 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / 8.7 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / 1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / 153,660 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura Class 33 / LC3

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / (EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / ≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / 29 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico


Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.01	0.04	0.12	0.27	0.41	0.53	α _s

Style 8334

4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Technical Specifications - Progression I

Product Definition

Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Descripción	Moqueta modular de bucle rasurado estructurado/Tapestry
Description	Velours tufté bouclé rasé structuré à motifs (procédé Tapestry)
Type	Getufte Tip Sheared Bouclé met Structuur
Descrizione	Bouclé Tufted Structured Tapestry

Pile Material

Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Composición Fibra	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Composition	100% Poliamida tintada en masa con contenido reciclado
Poolmateriaal	Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
Fibra	100% Solution Dyed Polyamide, Contains Recycled Content
	100% Poliamide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / 1051 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / 4580 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / 5.3 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / 9.6 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / 1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / 169,420 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura Class 33 / LC3

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / (EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / ≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / 29 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.01	0.04	0.12	0.27	0.41	0.53	α _s

Style 9080

3m² - 12 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

EN 14041

CE

DOP: 1037-124355

textile floor covering

EN 1307

Ashlar Herringbone

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

B7E8FDC1

www.interface.eu

Install with TacTiles

DS

29dB

0.20

≥ 7

≥ 2.4

SHRINKS IN THE INTERIOR

A+ A B C

Technical Specifications - Progression II

Product Definition

Konstruktion	Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño
Type	Velours tufté structuré bouclé rasé à motifs
Descrizione	Getufte Tip Sheared Bouclé met Patroon en Structuur
	Bouclé tufted strutturato rasato

Pile Material

Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Composición Fibra	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Composition	100% Poliamida tintada en masa con contenido reciclado
Poolmateriaal	Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
Fibra	100% Solution Dyed Polyamide, Contains Recycled Content
	100% Poliamide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / 576 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / 4038 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / 3.3 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / 7.0 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / 1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / 169,420 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura Class 33 / LC1

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / (EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / ≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / 25 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.01	0.05	0.08	0.22	0.34	0.44	α _s

Style 9082

4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Technical Specifications - Progression III

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Patterned Structured Loop Pile
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Velours tufté bouclé structuré à motifs
Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Bouclé tufted strutturato

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
100% Poliamida tintada en masa con contenido reciclado
Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
100% Solution Dyed Polyamide, Contains Recycled Content
100% Poliamide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

644 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /

4085 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

3.6 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

6.8 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/12 - 47/2

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

202,960 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /

26 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

(EN ISO 354)

0.02

0.03

0.08

0.19

0.32

0.40

α_s

Style

9081

4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)




Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Shading	8335001	DAYLIGHT	47.0	16.0
	8335002	DESERT SHADOW	35.7	8.8
	8335003	EVENING DUSK	25.3	4.5
	8335004	MORNING MIST	38.5	10.4
	8335005	FAWN	34.1	8.1
	8335006	ECLIPSE	30.4	6.4
Glazing	9079001	DAYLIGHT	46.8	15.8
	9079002	DESERT SHADOW	33.4	7.7
	9079003	EVENING DUSK	25.7	4.6
	9079004	MORNING MIST	37.9	10.0
	9079005	FAWN	33.0	7.5
	9079006	ECLIPSE	28.2	5.5
Ground	9083001	DAYLIGHT	48.8	17.4
	9083002	DESERT SHADOW	35.5	8.7
	9083003	EVENING DUSK	27.3	5.2
	9083004	MORNING MIST	40.8	11.7
	9083005	FAWN	33.7	7.9
	9083006	ECLIPSE	30.0	6.3
Raku	8334001	DAYLIGHT	53.7	21.7
	8334002	DESERT SHADOW	47.8	16.7
	8334003	EVENING DUSK	29.1	5.9
	8334004	MORNING MIST	51.2	19.5
	8334005	FAWN	37.0	9.6
	8334006	ECLIPSE	33.0	7.6
Progression I	9080001	DAYLIGHT	54.0	22.0
	9080002	DESERT SHADOW	41.8	12.4
	9080003	EVENING DUSK	29.7	6.1
	9080004	MORNING MIST	45.0	14.5
	9080005	FAWN	40.2	11.4
	9080006	ECLIPSE	34.4	8.2
Progression II	9082001	DAYLIGHT	53.0	21.0
	9082002	DESERT SHADOW	38.0	10.1
	9082003	EVENING DUSK	29.3	5.9
	9082004	MORNING MIST	47.8	16.7
	9082005	FAWN	41.1	11.9
	9082006	ECLIPSE	33.4	7.7
Progression III	9081001	DAYLIGHT	50.2	18.6
	9081002	DESERT SHADOW	35.4	8.7
	9081003	EVENING DUSK	29.2	5.9
	9081004	MORNING MIST	52.5	20.6
	9081005	FAWN	35.5	8.8
	9081006	ECLIPSE	35.2	8.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

